

# LIGNODUR Terrafina

## Wetterfeste Bodenprofile zum Wohlfühlen

### Eleganz, die begeistert – Montage, die überzeugt

LIGNODUR Terrafina Bodenprofile verwandeln Ihre Terrasse in eine Oase zum Entspannen und Geniessen. Das pflegeleichte Verbundholz lädt ein zum Verweilen und sich wohlfühlen.

Die Oberfläche ist äusserst barfussfreundlich. Angst vor Splitter können Sie vergessen und auch auf der nassen Terrasse rutschen Sie nicht aus. LIGNODUR Terrafina legt Wert auf Nachhaltigkeit. Die Terrassen werden dank neuester Technologien umweltschonend aus regionalen, zertifizierten Weichhölzern hergestellt.

#### LIGNODUR Terrafina auf einen Blick

- Waldholz aus nachhaltiger deutscher Forstwirtschaft
- kinderfreundliche und pflegeleichte Oberfläche
- witterungs- und temperaturbeständig, sehr formstabil und abriebfest
- ideal für Terrassen, Balkone, Schwimmbadumrandungen und vieles mehr
  
- rutschsicher R12
- langlebig, 10 Jahre Garantie
- schnelle Montage durch schwimmendes Klick- und Klemmsystem
- hohe Masshaltigkeit durch den Werkstoff und durch intelligente Montage
- kein Gefälle nötig
- einfach zu be- und verarbeiten
- 100% recycelbar
- BKZ 5.3



massiv glatt graubraun

massiv glatt graphit

massiv glatt rotbraun

massiv glatt sand

massiv glatt kiesel

massiv glatt kaffeebraun

Schiffsdeck graubraun

Schiffsdeck rotbraun

Schiffsdeck kiesel

Farben können variieren.

## Formate

Formate massiv glatt	4000/5000/6000 x 146 x 21 mm
Formate massiv glatt XL*	4000/5000 x 196 x 21 mm
Farben massiv glatt	graubraun, graphit, rotbraun, sand, kiesel, kaffeebraun
Formate Schiffsdeck	4000/5000/6000 x 146 x 21 mm
Farben Schiffsdeck	graubraun, rotbraun, kiesel

\*Ebenfalls in der Ausführung «fein strukturiert» auf Bestellung erhältlich.

## Unterkonstruktion

Für die einfache Ausrichtung und Nivellierung der Unterkonstruktionen sind zwei Ausführungen erhältlich.

UK Standard hoch	4000 x 80 x 35 mm (6000 mm auf Bestellung)
UK Standard flach	4000 x 60 x 17 mm
UK Alu hoch	6000 x 70 x 80 mm
UK Alu flach	4000 x 17 x 55 mm

## Durchschnittlicher Verbrauch pro m<sup>2</sup>

Diele	146 mm	196 mm
Bodenprofile	7 m <sup>1</sup>	5 m <sup>1</sup>
Unterkonstruktion	2 m <sup>1</sup>	2 m <sup>1</sup>
Montageclips	15 Stück	12 Stück

## Montage und Reinigung

Schnelle Montage durch einfaches Klick- und Klemmsystem.  
Das komplette Zubehör für Montage und Reinigung entnehmen Sie bitte auf [www.sperrjago.ch](http://www.sperrjago.ch).



Randclip und Montageclip

Plattenanker


Alu-Abschlussleiste



Montage auf Randsteinen



Montage auf Holzkonstruktion

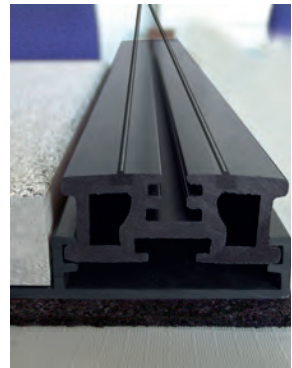

Montage auf abgedichteten Flächen

Ihre Bezugsquelle:

 **HOLZWERKSTOFFE**  
GFELLER AG

**Holzwerkstoffe Gfeller AG**

Riedlöserstrasse 5, 7302 Landquart

Tel. 081 300 66 00 | Fax 081 300 66 01

info@hws-gfeller.ch | [www.hws-gfeller.ch](http://www.hws-gfeller.ch)